

H₂ life

H₂ life

Dvejopo naudojimo vandenilio generatorius

Platinimui Europoje
Sertifikuotas produktas



Dvejopo naudojimo vandenilio generatorius

• Pagrindinės vandenilio savybės -----	1
• Du naudojimo būdai -----	2
• Produkto komplektacija -----	2
• Pristatomas rinkinys -----	3
• Naudojimo instrukcija -----	3
• Saugos priemonės -----	5
• Patarimai kaip naudoti -----	6
• Naudotojai -----	6
• Techninės specifikacijos -----	6
• Garantija -----	7

Pagalba klientams:

Tel: +370 698 48348



Email: info@osmosas.lt

Pagrindinės vandenilio savybės

- Molekulinis vandenilis veikia kaip antioksidantas, priešuždegiminė, jauninanti ir ląstelių atsistatymą skatinanti priemonė.
- Molekulinis vandenilis plačiai naudojamas kovojant su oksidaciniu stresu, didina mitochondrinę energiją, skatina medžiagų apykaitą.




- Vandenilis yra selektyvus antioksidantas, kuris pasirinktinai šalina žalingus laisvuosius radikalus, bet saugo naudingus radikalus.
- Vandenilis yra saugus, labai efektyvus ir neturi šalutinio poveikio.

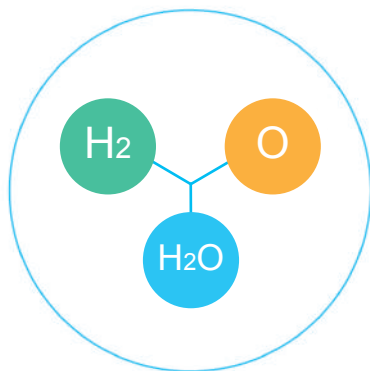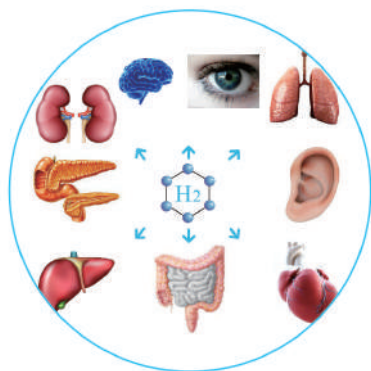

Du naudojimo būdai

I. Su rinkinyje esančia kolba 1 pav.

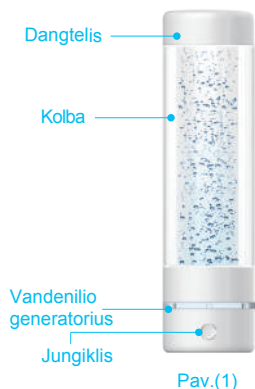


II. Su vandens buteliu 2 pav.




Produkto komplektacija

Pilnas rinkinys

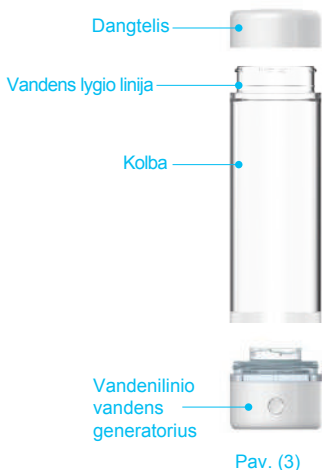

Nešiojamas variantas

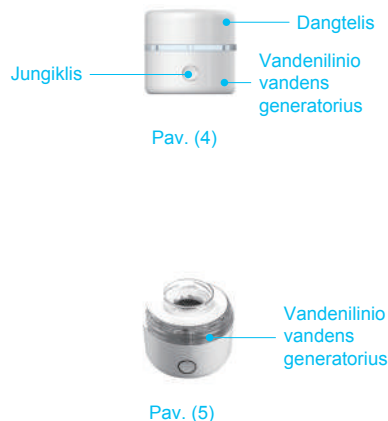

Pristatomas rinkinys



Naudojimo instrukcija

Veiksmas	Lengvas sensoriaus palietimas	Pirma spalva	Garsinis signalas
Ijungimas 3 minutėms	2 kartus	Žalia	1 kartas
Ijungimas 9 minutėms	3 kartus	Mėlyna	2 kartas
Išjungimas	2 kartus	Nėra	Nėra

Šviesos indikatoriai

- Mėlyna: įkrovimo metu; išsijungia, kai generatorius yra visiškai įkrautas.
- Vaivorykštė: veikimo metu.
- Raudona: akumuliatorius išsikrovęs, turite įkrauti įrenginį.

Prieš naudojimą

- Pirmą kartą naudojant vandenį, nuo vandenilio generatoriaus nuimkite vandens kolbą, tada nuimkite kamštį nuo vandenilio generatoriaus kakliuko, kaip tai parodyta paveikslėlyje (5). Tuomet sandariai užsukite vandens kolbą, kad susidarant vandeniliui nebūtų nuotėkio. Į kolbą įpilkite kambario temperatūros geriamojo vandens ir palikite 3 valandoms. Išpilkite vandenį ir vėl pripildykite kolbą geriamuoju vandeniu.
- Visiškai iškraukite akumuliatorių.
- Plaukite ir valykite vandenilinio vandens generatorių švari arba filtruotu vandeniu, (nepažeiskite elektrodo!).
- Lengvai palieskite jungiklio jutiklį, kad prasidėtų vandenilio generavimo procesas. Du palietimai iš eilės, įjungs prietaisą trims minutėms; trys prisilietimai - devynioms minutėms. Nepamirškite, kad reikia daryti lengvus palietimus, todėl nespauskite jungiklio stipriai.

• Pirmasis naudojimo būdas: kaip parodyta pav. (1)

1. Atsukite kolbos dangtelį ir įpilkite vandens (geriamojo, filtruoto arba mineralinio) į kolbą iki vandens lygio linijos (kaip parodyta 3 pav.). Tada tvirtai prisukite kolbos dangtelį.
2. Lengvai ir greitai bakstelėkite jungiklio jutiklį du ar tris kartus, vandenilio generavimui tris ar devynias minutes.
3. Pasibaigus generavimui, nusukite kolbos dangtelį ir gerkite vandenilinį vandenį.



• Antrasis naudojimo būdas: kaip parodyta pav. (2)

1. Išsukite kolbą iš vandenilio generatoriaus (kaip parodyta 3 paveiksle).
2. Atidarykite buteliuką (geriamąjį vandenį, filtruotą vandenį, mineralinį vandenį), išpilkite šiek tiek ir palikite vandens mažiausiai 1,5 cm atstumu iki butelio kakliuko apatinės dalies.
3. Suspauskite butelį ir išleiskite orą tol, kol vanduo pasieks kaklelio viršų. Priešingu atveju, generuojant vandenilį plastikinis butelis gali išsipūsti ir netgi sprogti.
4. Apverskite vandenilio generatorių ir tvirtai prisukite prie butelio kakliuko. Vandenilinio vandens generatorių grąžinkite į įprastą padėtį ir įsitikinkite, kad nėra nuotėkio (parodyta 2 pav.).
5. Pasirinkite 3 arba 9 minučių vandenilio generavimo režimą. Atkreipkite dėmesį, kad, norint išvengti per didelio slėgio buteliuko viduje, negalima generuoti daugiau kaip 9 minutes nepertraukiamai! Pasibaigus generavimui, nusukite vandenilio generatorių. Dabar galima gerti vandenį



Saugos priemonės

- Kad nesugadintumėte H2Life, vandenilio generavimui naudokite tik gryną, geriamąjį ar mineralinį vandenį, ne gazuotą, ne aukštesnės kaip 60 °C temperatūros.
- Kad išvengtumėte žalos, neplaukite prietaiso karštu vandeniu ar plovikliu.
- Norėdami išvalyti prietaisą, naudokite tik baltą actą, sumaišytą su vandeniu (1: 2) arba citrinų rūgštimi, atskiesta vandeniu.
- Kad išvengtumėte nuotėkio, prieš pilant vandenį į kolbą, įsitikinkite, kad kolba ir vandenilio generatorius yra tvirtai sujungti.
- Jei vandenilio gamybos metu įsižiebia raudona lemputė, įkraukite akumuliatorių ir vėl naudokite pilnai įkrautą generatorių (siekiant apsaugoti grandinę, baterijos įkrovimo metu vandenilinio vandens generatoriaus neveikia).
- Kaip parodyta paveiksle (2), kad išvengtumėte butelio išsipūtimo, prašome rinktis 3 minučių vandenilinio vandens generavimo režimą ne daugiau kaip tris kartus iš eilės.
- Vienam vandens buteliukui 9 minučių režimas gali būti pasirinktas tik vieną kartą. Kitaip tariant, neįjunkite vandenilio generavimo ilgiau nei 9 minutes nepertraukiamai.
- Prieš pradėdami procesą, užveržkite kolbos dangtelį, kad išvengtumėte vandenilio nutekėjimo.
- Prietaisas turi veikti vertikaliajoje padėtyje, vandenilio generatoriui esant apačioje.
- Nesubraižykite vandenilio generatoriaus elektrodo kietu daiktu, kad nepažeistumėte platinos dangos. Taip pat stenkitės nesubraižyti kolbos valymo metu.
- Nenaudokite prietaiso, jei butelyje nėra vandens. Priešingu atveju membrana sudegs.
- Palikite nedidelį kiekį vandens vandenilio generatoriuje. Tokiu būdu membrana bus išlaikoma drėgna ir prietaisas kiekvieną kartą generuos maksimalų vandenilio kiekį.
- Vieną kartą per savaitę pusę valandos valykite prietaisą balto acto, sumaišyto su vandeniu (1: 2) arba citrinos rūgšties tirpalu.
- Jei membrana išdžiūva ilgiau nei dviem dienoms, įdėkite į švarų vandenį mažiausiai 6 valandoms.
- Nedėkite prietaiso į mikrobangų krosnelę ir nelaikykite greta šilumos šaltinio.
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
- Nebandykite išardyti, remontuoti ar modifikuoti prietaiso patys.
- Vandenilio generatoriaus pagrinde esanti ozono šalinimo skylė neturėtų būti užblokuojama

Patarimai kaip naudoti

- Visada palikite nedidelį kiekį vandens vandenilio generatoriuje.
- Norėdami pradėti generuoti vandenilį, lengvai palieskite jungiklio jutiklį (atkreipkite dėmesį, kad tai yra jutiklis, todėl nespauskite stipriai).
- Generuojant vandenilį ant generatoriaus gali atsirasti nedidelių vandens lašų. Tai yra normalu.
- Išpakuojant prietaisą kartais galima aptikti skysčio generatoriaus viduje. Tai reikalinga, kad membrana būtų išlaikyta drėgna. Šio vandens nereikėtų naudoti. Generatoriaus vidų prieš naudojimą išplaukite geriamuoju vandeniu.
- Rekomenduojama gerti nuo keturių iki septynių stiklinių vandenilinio vandens per parą suaugusiems ir atitinkamą kiekį vaikams.
- Prietaiso valymas: rekomenduojama kiekvieną savaitę išvalyti prietaisą įpilant balto acto tirpalo, sumaišyto su šiltu vandeniu (1:2) arba citrinos rūgšties tirpalo.
- Palaikykite rūgšties tirpalą pusvalandį, keletą kartų supurtykite, po to keletą kartų išplaukite prietaisą švariu vandeniu.

Naudotojai

- H2Life dvejojo naudojimo vandenilio generatorių gali be apribojimų naudoti bet kokio amžiaus žmonės.

Techninės specifikacijos

Įtampa	3.7V
Talpa	1250 mAh
Įkrovimo laikas	3,5-4 valandos (nenaudoti įkrovimo metu)
Darbo ciklų skaičius po pilno įkrovimo	3 minutės – 18 ciklų 9 minutės – 5-7 ciklų :
Svoris	320 gr
Talpa	320 ml
Matmenys	Diametras - 61 mm, aukštis – 261 mm
Naudojimo laikas	Daugiau kaip 3000 valandų

Garantija

1. Platintojas užtikrina dvejojo naudojimo H2Life vandenilio generatoriaus tinkamą veikimą dvejus metus nuo pirkimo datos.
2. Garantija apima defektinių dalių remontą ir keitimą, kurį atlieka platintojo įgaliotas personalas arba oficiali techninės pagalbos tarnyba savo dirbtuvėse.
3. Prietaisui netaikoma garantija dėl mechaninių pažeidimų, akivaizdžių veikimo sąlygų pažeidimo požymių ir reguliarios priežiūros trūkumo. Garantija neapima dalių, kurioms būdingas normalus nusidėvėjimas.
4. Garantija nustoja galioti, kai nepatvirtintas asmuo remontuoja įrangą, neteisėtai išardo įrenginį arba neteisėtai pakeičia jo dizainą.
5. Dėl bet kokių garantijos reikalavimų turi būti pateikta pirkimo sąskaita faktūra arba užpildytas garantijos sertifikatas. Dalys pakeistos garantinio remonto metu lieka platintojo nuosavybė.