

Saugos priemonės

Ši instrukcija skirta užtikrinti naudotojų saugumą ir apsaugoti turtą nuo galimos žalos. Būtinai laikykitės pateiktų rekomendacijų.

BIOCERA jokių atvejų nebus atsakinga už netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastu pelnu, atsiradusiu dėl mūsų produktų naudojimo.

Naudojimo instrukcija

importuotojams, vandens valymo įrenginių gamintojams, prekiautojams, montuotojams, vartotojams


BIOCERA A.A Filtrai + Slėgio mažinimo vožtuvas

Biocera A.A vandens filtro funkcija

R.O (atvirkštinis osmosas) + Biocera A.A vandens filtras padidina vandens pH, mineralizuoja šarmines medžiagas, sumažina ORP, antioksidacinį vandenilį, sumažina NMR, susidaro mažesni vandens klasteriai ir geras vandens

⚠ Įrengiant „Biocera A.A“ vandens filtrą būtina laikytis šių nurodymų

- 1) Biocera A.A vandens filtras montuojamas tik R.O (atvirkštinio osmoso) filtruose su slėgio mažinimo vožtuvu.
- 2) Įrengimo tvarka
① Slėgio ribojimo vožtuvas → ② Nuotėkio stabdymo vožtuvas → ③ **Atvirkštinis osmosas** → ④ **Biocera A.A** → ⑤ **Slėgio mažinimo vožtuvas**
→ ⑥ Vandens saugojimo bakas → ⑦ **Post-Carbon filtras** → ⑧ Maišytuvas
- Jei nurodyta krypties rodyklė, vandens srautas turėtų tekėti rodyklės kryptimi.
- 3) Tarnavimo laikas
Biocera A.A Vandens filtras **8" or 10" TCR 3,000L / 11" 6,000L / 14" 9,000L** arba **6 mėnesiai**. Pakeiskite filtrą, kai bus pasiektas nurodytas kiekis.
- 4) Jei jūs **naudosite vandens filtro ilgiau nei 1 savaitę – visiškai išimkite filtrą arba palikite, kad vanduo iš čiaupo lašėtų po lašą, kad būtų užtikrintas nuolatinis išleidimas**, kad pasišalintų filtre dėl vandens slėgio ar aukštos temperatūros susikaupęs oras ir dujos.

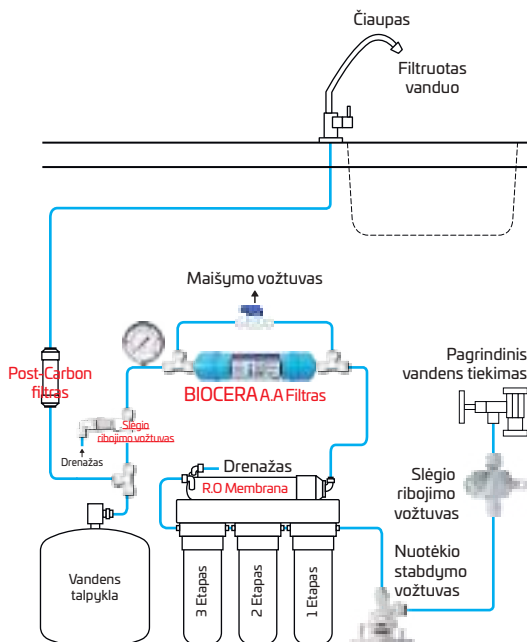

Saugos komponentai	Dydis	Tarnavimo laikas
Slėgio ribojimo vožtuvas		Priklauso nuo prekės ženklo
Nuotėkio stabdymo vožtuvas		Priklauso nuo prekės ženklo
BIOCERA A.A		8"
		10" TCR
		11"
		14"
Slėgio ribojimo vožtuvas		2.5"
		Pagal kiekvieno filtro keitimo laiką.

RO + Biocera A.A vandens filtrų eksploatavimo reikalavimai

Maksimalus srautas	0,3 l / MIN (0,079 gal / min)
Maksimalus TDS	15 ppm
Maksimalus Slėgis	120 PSI (827 kPa)
Maksimali temperatūra	38 °C (100 °F)

Saugos priemonės

Ši instrukcija skirta užtikrinti naudotojų saugumą ir apsaugoti turtą nuo galimos žalos. Būtinai laikykitės pateiktų rekomendacijų.

BIOCERA jokių atvejų nebus atsakinga už netiesioginius ar atsitiktinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastu pelnu, atsiradusiu dėl mūsų produktų naudojimo.

Naudojimo instrukcija

importuotojams, vandens valymo įrenginių gamintojams, prekiautojams, montuotojams, vartotojams

BIOCERA A.A Filtrai + Slėgio mažinimo vožtuvas

Įspėjimai

- Norint išvengti nuotėkio rizikos, būtinai perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų bei reikalavimų.
- Naudokite tik geriamajam vandeniui. Nenaudokite su vandeniu, kuris nėra mikrobiologiškai saugus arba kurio kokybė nežinoma.
- Montuojant ir naudojant Biocera A.A vandens filtrą, laikykitės kiekvienos šalies ir regiono reikalavimų.
- Prieš montuodami Biocera A.A vandens filtrą, praplauskite jį RO vandeniu (3 litrais arba 5 minutes).
- Jei vandens valytuvo nenaudojate ilgiau nei 1 savaitę arba slėgis pakyla iki 80 psi (gali skirtis priklausomai nuo regiono reikalavimų), visiškai išimkite filtrą arba palikite, kad vanduo iš čiaupo lašėtų po lašą, kad pasišalintų filtre dėl vandens slėgio susidaręs oras ir dujos.
- Nelaikykite šalia dujinės viryklės, šildytuvo ar orkaitės – terminis šokas gali sugadinti gaminį.
- Nemontuokite ten, kur gali atsirasti vandens smūgių (water hammer). Jei nesate tikri, kaip tai patikrinti, kreipkitės į vandens valytuvo montuotoją.
- Viršijus Biocera A.A vandens filtro nominalų kiekį (8" arba 10" TCR – 3 000 l / 11" – 6 000 l / 14" – 9 000 l) arba naudojant ilgiau nei 24 mėnesius, dėl padidėjusio slėgio gali pablogėti filtro veikimas, o korpusas gali įtrūkti ir sukelti vandens nuotėkį.
- Nemontuokite ant karšto vandens tiekimo linijos. Nenaudokite esant temperatūrai virš 38 °C (100 °F).
- Venkite šaltų patalpų, ypač jei temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C (32 °F).
- Nemodifikuokite ir neišrinkite filtro.

Atsargumo priemonės

- Slėgio ribojimo vožtuvo, nuotėkio sustabdymo vožtuvo ir slėgio išleidimo vožtuvo montavimas gali padėti išvengti vandens nuotėkio.
- Rekomenduojama gerti vandenį, reguliuojant geriamojo vandens ir gėrimų pH, įrengiant tam tinkamą maišymo vožtuvą pagal vietinius reikalavimus.
- Patariama palaipsniui didinti geriamo vandens kiekį, kad organizmas priprastų prie kitokio vandens ir nebūtų pilvo skausmų, viduriavimo ar vėmimo.
- Jeigu sumažėja vandens srautas, filtrą būtina nedelsiant pakeisti. Nepakeitus filtro, kai srautas sumažėjęs, gali būti pažeistas pats įrenginys.
- Laikykite gaminį vaikams, kūdikiams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat venkite fizinio poveikio (smūgių, kritimų).

Filtro utilizavimas

- Panaudotą filtrą utilizuokite pagal atitinkamos šalies ir regiono reikalavimus.
- Nenaudotą, neatidarytą filtrą rekomenduojama naudoti per 3 metus nuo pagaminimo datos.
- Išmesdami nuimkite dangtelį, kad galėtų išeiti oras.

Biocera A.A filtrą turi montuoti, keisti tik technikas, vandens valymo įrenginių gamintojas arba Biocera platintojas ar importuotojas.

☎ Susisiekite su vietiniu „Biocera“ platintoju

E-mail. info@osmosas.lt

Website. www.osmosas.lt, www.biocera.com



BCAAF-2022-0802

